



ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

FENIX PRO01

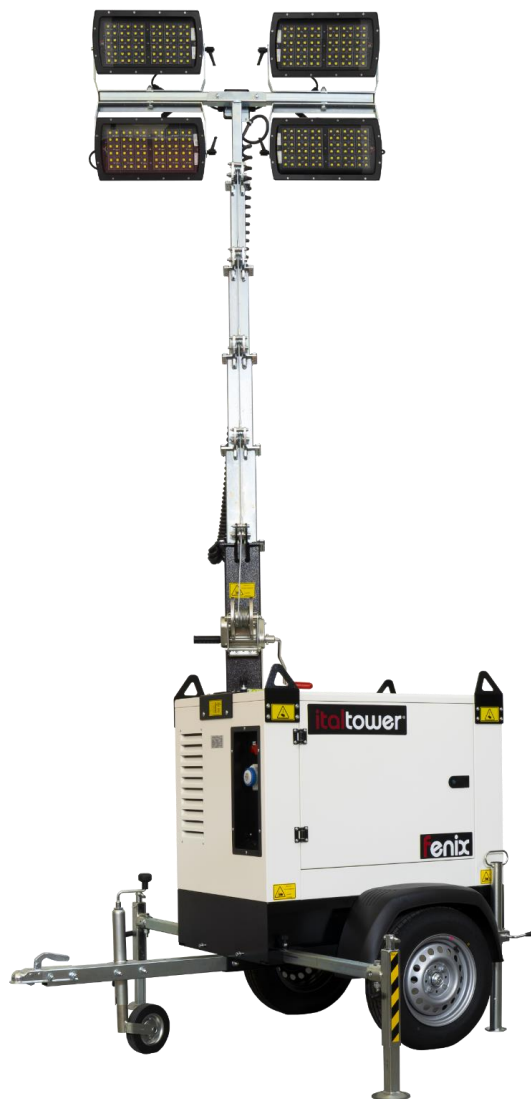


Immagine a solo scopo illustrativo.

Testata faro	Lumen	Area d'illuminazione
4x320W MultiLED	166.000 lm	5000 mq
4x160W MultiLED	81.400 lm	3300 mq

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Piove di Sacco (PD) – Italy

P.Iva 04725890281

www.italtower.com

info@italtower.com





Specifiche tecniche	Fenix
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 V
Temperatura di funzionamento	-30/+50
Emissioni acustiche	65 dB @7m
Centralina	DeepSea 3110
Alimentazione ausiliaria	1 kVA
Motore	
Modello	Kohler KDW 702 oppure Yanmar 2TNV70
Velocità	1500 rpm
Refrigerante	Liquido
Cilindri	2
Emissioni	Stage V
Alternatore	
Modello	Linz Alumen
Potenza D'uscita	3.5 kVA
Consumi	
Consumo di carburante	0,55 l/h
Serbatoio	100 l
Carburante	Diesel
Autonomia	182 h
Caratteristiche del palo zincato	
Altezza	8.5 m
Sistema di elevazione	Manuale
Rotazione	350 °
Resistenza aerodinamica	110 km/h
Telaio e carrello	
Carrello	Carrello a traino lento
Misura Gomme	155/80R13
Base	Vasca di raccolta 110%
Stabilizzatori	4+1 (ruota)
Verniciatura	Verniciatura a polvere
Optional inclusi	
	Sensore crepuscolare con autostart
	Stacca batteria
Dati Spedizione	
Dimensioni	190x110x245 cm
Peso	540 kg
Su camion	22 unità
Su Container 40"	28 unità
Su Container 22"	13 unità

Italtower Srl

P.Iva 04725890281

Via Meucci 5-11, 35028

www.italtower.com

Piove di Sacco (PD) – Italy

info@italtower.com

